

- zapouzdřená svorkovnice v izolaci třídy II. pro čtyřvodičovou soustavu
- krytí IP54
- maximální přípojovací průřez 35 mm² (2 kabely 4 x 35 mm²)
- možnost připojení měděných i hliníkových vodičů
- transparentní kryt jističích prvků (materiál PC / V-2)
- variabilní připevnění svorkovnice ve stožáru
- výběr jističích prvků dle požadavků uživatele
- materiál boxu ASA+PC / tř. hoř. V0 dle UL94, barva RAL 7035
- materiál průchodek TPE 55ShA, barva RAL 9005 a RAL 9003

min. vnitřní průměr stožáru 100 mm
min. velikost otvoru ve stožáru 80 x 350 mm

Objednací číslo: **NGE SPV.P1**



Složení:
Kompaktní řadové svorkovnice Cu / Al
1 svorkovnice 4 x 6 - 35 mm²
1 svorkovnice 4 x 1,5 - 4 mm²

Jištění:
1 pojistkový spodek D01, 1p s hlavici E14

Možnost připojení (pryžové průchodky):
2x nahoře /pro kabely 8 - 14 mm/
2x zdola /pro kabely 18 - 32 mm/

pozice
01

Objednací číslo: **NGE SPV.P2**




Složení:
Kompaktní řadové svorkovnice Cu / Al
1 svorkovnice 4 x 6 - 35 mm²
1 svorkovnice 4 x 1,5 - 4 mm²

Jištění:
2 pojistkové spodky D01, 1p s hlavici E14

Možnost připojení (pryžové průchodky):
2x nahoře /pro kabely 8 - 14 mm/
2x zdola /pro kabely 18 - 32 mm/

pozice
02

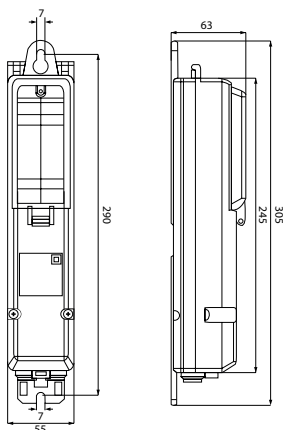

- zapouzdřená svorkovnice v izolaci třídy II. pro pětivodičovou soustavu
- krytí IP54
- maximální přípojovací průřez 16 mm² (2 kabely 5 x 16 mm²)
- možnost připojení měděných i hliníkových vodičů
- transparentní kryt jističích prvků (materiál PC / V-2)
- variabilní připevnění svorkovnice ve stožáru
- výběr jističích prvků dle požadavků uživatele
- materiál boxu ASA+PC / tř. hoř. V0 dle UL94, barva RAL 7035
- materiál průchodek TPE 55ShA, barva RAL 9005

min. vnitřní průměr stožáru 80 mm
min. velikost otvoru ve stožáru 65 x 300 mm

Objednací číslo: **NGE SPM.P1**



Složení:
Kompaktní řadové svorkovnice Cu / Al
1 svorkovnice 5 x 4 - 16 mm²
1 svorkovnice 5 x 2,5 mm²

Jištění:
1 pojistkový odpínač, 1p CH 8 x 32

Možnost připojení (pryžové průchodky):
2x nahoře /pro kabely 8 - 14 mm/
2x zdola /pro kabely 10 - 22 mm/

pozice
03

Objednací číslo: **NGE SPM.P2**



Složení:
Kompaktní řadové svorkovnice Cu / Al
1 svorkovnice 5 x 4 - 16 mm²
1 svorkovnice 5 x 2,5 mm²

Jištění:
2 pojistkové odpínače, 1p CH 8 x 32

Možnost připojení (pryžové průchodky):
2x nahoře /pro kabely 8 - 14 mm/
2x zdola /pro kabely 10 - 22 mm/

pozice
04