



Odplášťovač Top Coax
Odizolovací nářadí pro všechny běžné koaxiální kabely, např. TV koaxiály, \varnothing 4,8 - 7,5 mm, RG 58U/RG 59 U, PVC-Flex 3x0,75mm². Integrovaná stupnice délky odizolování 5-20 mm. Pracovní rozsah: \varnothing 4,8 - 7,5 mm, nůž s TIN povlakem, NO 30100



Odplášťovač univerzální
Univerzální odplášťovač k odstranění pláště všech běžných kulatých kabelů od \varnothing 8 - 13 mm, např. NYM 3x1,5 až 5x 2,5mm². Není nutné žádné nastavení hloubky řezu. Pracovní rozsah: kabely \varnothing 8 - 13 mm, nůž s TIN povlakem, NO 30120



Odplášťovač Super
Super odplášťovač k rychlému a preciznímu odpláštění všech běžných kulatých kabelů od \varnothing 8 - 13 mm, např. NYM 3x1,5 až 5x2,5mm². Není nutné žádné nastavení hloubky řezu. Včetně čepele na podélný řez a servisního nože. Pracovní rozsah: kabely od \varnothing 8 - 13 mm a vodiče od 0,2 do 4,0 mm², nůž s TIN povlakem, NO 30150




Odplášťovač PC - Strip
Speciální odplášťovací a odizolovací nářadí pro datová komunikační vedení a řídicí vedení s PVC izolací (např. pro Typ1, Typ2, CAT-kabely, síťové kabely, atd.). Pracovní rozsah: kulaté kabely \varnothing 5 - 15 mm, nůž s TIN povlakem, NO 30160



Odplášťovač plochých kabelů
Odizolovací nářadí pro všechny PVC izolované ploché kabely až do šířky 12 mm. Není nutné žádné nastavení hloubky řezu. Odstraní vnější ochranný plášť a vnitřní izolaci. Nůž bez TIN povlaku. Pracovní rozsah: ploché kabely až do šířky 12 mm, NO 30140



Odplášťovač AS-Interface Strip
K odizolování kabelů AS-Interface s pogumovanou vnější izolací, včet. postranně umístěné samostatné čepele k odizolování vnitřních vodičů. Nůž bez TIN povlaku, NO 30300

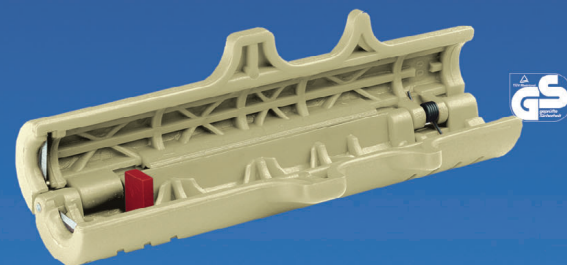

Odplášťovač SE-Strip
Rychlé a precizní odizolování všech běžných silových a bezpečnostních kabelů, např. nehořlavých, bezhalogenových vedení odolných proti zkratu a zemnímu zkratu od 1,5 do 16 mm² (např. NSGAFÖU, VER H07RN-F), včetně integrovaného délkového dorazu 8 - 10 - 12 mm, nůž bez TIN povlaku. Pracovní rozsah:
• 1,5 mm² NO 30180
• 2,5 - 6 mm² NO 30190
• 10/16 mm² NO 30200



Odplášťovač UNI-PLUS
Odizolovač kabelů do vlhkého prostředí od \varnothing 8 - 13 mm, včet. odizolovacího přípravku a délkového dorazu pro vnitřní vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pracovní rozsah: kulaté kabely \varnothing 8 - 13 mm, nůž bez TIN povlaku, NO 30400

ŽLUTÁ LEGENDA

Titan-nitridový povlak

- vyšší řezná rychlost
- menší opotřebení
- větší životnost

NG TOOL



JOKARI

NOVINKA



Protiskluzový elastomer

Kleště odizolovávací "Soft Griff"
Ergonomické, automatické odizolovávací kleště pro masivní a ohebné vodiče a lanka od 0,2 - 6 mm² se stranovými štípačkami pro vodiče do 2,5 mm². Nastavitelný délkový doraz od 6 - 18 mm, rukojeť kleští s protiskluzovým elastomerem. Není nutné žádné nastavení na odpovídající průřez kabelu.

Sada náhradních nožů **NO 20100**
NO 29100




Kleště odizolovávací "Special"
Ergonomické, automatické odizolovávací kleště od 0,5 do 6 mm² se stranovými štípačkami na Cu dráty do Ø 2 mm. Nastavitelný délkový doraz do 18 mm, **NO 20060**



Kleště multifunkční "QUADRO"

Příkladná integrace čtyř funkcí: odstřížení - odizolování - zkroucení - nalisování. Rychlé dodatečné plnění páskovaného zboží, provedené v několika sekundách jednoduchou výměnou zásobníku, zaručuje racionální práci. Pracovní rozsah: 0,5 až 2,5mm².

Kleště v kufríku včet. 3 zásobníků **NO 60000**
Kleště multifunkční **NO 61000**
Náhradní náplň dutinek **NO 60100**



Kleště odizolovávací "No. 6 - 16²"

Automatické odizolovávací kleště pro vodiče s průřezem od 6 do 16 mm². Vhodné také k odpláštění PVC-Flex 3 x 0,75 mm². Není nutné žádné nastavení na odpovídající průřezy, **NO 20090**



Kleště odizolovávací na ploché kabely
Automatické odizolovávací kleště pro ploché kabely s PVC izolací do max. šířky 12 mm a průřezu 0,75 až 2,5 mm². Odstraní vnější ochranný plášť a vnitřní izolaci. Není nutné žádné nastavení kleští, **NO 20030**



Kleště odizolovávací "Super 4 plus"
Ergonomické, automatické odizolovávací kleště od 0,2 do 6 mm². Se stranovými štípačkami pro vodiče do 2,5 mm². Nastavitelný délkový doraz od 6-15 mm. Rukojeť kleští s uchycením, **NO 20050**



Kleště odizolovávací "AS-Interface Special"
Automatické odizolovávací kleště pro kabely AS-Interface s vnější izolací PUR nebo TPE. Není možné žádné poškození vnitřních vodičů, **NO 20070**

Kabelový nůž

SECURA TITAN-NITRID

2-komponentní

Miliónkrát osvědčený kabelový nůž JOKARI k odpláštění všech běžných kulatých kabelů. Každý kabelový nůž JOKARI má speciální titan-nitridový povlak (TIN) pro vyšší řeznou rychlost, menší opotřebení a větší životnost. Navíc jeden uvnitř uložený náhradní nůž s TIN povlakem.



Kabelový nůž Secura 16
Ø 4-16 mm,
NO 10160



Vnitřní nůž s TIN povlakem



Kabelový nůž Secura 27
Ø 8 - 28 mm,
NO 10270



Protiskluzové vedení třmenu

Zvýšená bezpečnost uchopení

Kabelový nůž Secura 28 G
Ø 8 - 28 mm,
s přímou čepelí
NO 10281



Kabelový nůž Secura 28 H
Ø 8 - 28 mm,
s hákovou čepelí
NO 10280

Kabelový nůž standardní verze
Také ve standardní verzi mají všechny nože a náhradní nože titan-nitridový povlak (TIN) pro vyšší řeznou rychlost, menší opotřebení a větší životnost.



Kabelový nůž standard 16
Ø 4 - 16 mm,
NO 10162



Vnitřní nůž s TIN povlakem



Kabelový nůž standard 27
Ø 8 - 28 mm,
NO 10272



Kabelový nůž standard 35
Ø 27 - 35 mm,
NO 10350



Kabelový nůž standard 50
Ø 35 - 50 mm,
NO 10500

TITAN-NITRIDOVÝ POVLAK (TIN)


Série SWS-Plus
Odpláštovače kabelů odpovídající sérii PWS-Plus (včetně délkového dorazu a řezací funkce), avšak nastavené na jeden průměr vodiče.

Pracovní rozsah:



Ø 0,25 mm, 30 AWG, SWS Plus 025, **NO 40055**
Ø 0,30 mm, 28 AWG, SWS Plus 030, **NO 40065**
Ø 0,40 mm, 26 AWG, SWS Plus 040, **NO 40075**
Ø 0,50 mm, 24 AWG, SWS Plus 050, **NO 40085**
Ø 0,60 mm, 22 AWG, SWS Plus 060, **NO 40095**
Ø 0,80 mm, 20 AWG, SWS Plus 080, **NO 40105**
Ø 1,00 mm, 18 AWG, SWS Plus 100, **NO 40115**

Precizní mikroodpláštovač

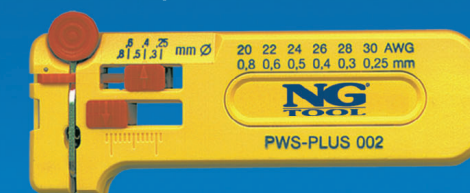

Série PWS-Plus

Ideální pro použití v elektronice, počítačové technice, telekomunikacích, datových komunikacích, výrobě modelů, atd. Rozsah odizolování nastavitelný od Ø 0,25 do 1,00 mm, včetně regulovatelného délkového dorazu do 15 mm a stříhacího ústrojí pro dráty do Ø 1,00 mm. Vhodný zejména k odizolování vodičů s vnější izolací z PVC, teflonu, KYNARu, TEFZELu, MYLARu.
Ø 0,25-0,80 mm, 30-20 AWG, PWS Plus 002, **NO 40025**
Ø 0,30-1,00 mm, 28-18 AWG, PWS Plus 003, **NO 40026**