
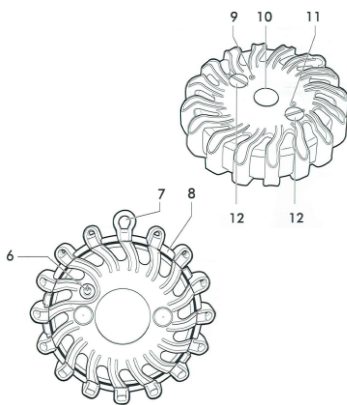



Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznámte se s výrobkem před jeho použitím. Zajistíte tak optimální výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

### Technické informace

- materiál pouzdra: pogumovaný ABS
- čočka: odolný polykarbonát (čirý)
- světelný zdroj (SMD): 16 x LED (oranžové)
- světelný tok (Lumen): 30
- stupeň krytí / třída: IP65 / III
- dynamická pevnost: IK07
- baterie: 1 x 063048 - 3,7 V / 700 mAh dobíjecí lithiová
- napětí AC / DC adaptéru: vstup 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 0,2 A; výstup 6 V DC / 0,5 A (USB)
- napětí DC adaptéru: vstup 12 - 24 V DC; výstup 5 V DC / 0,85 A (USB)
- dobíjení / provoz: 3,5 h / 4 + 8 h (přední) a 10 h (spodní)
- pracovní teplota: - 10 °C ... 40 °C
- rozměry (průměr x H): 110 x 35 mm
- váha: 200 g



Obsah balení a části: 1 - AC / DC nabíjecí adaptér, 2 - DC nabíjecí adaptér, 3 - nabíjecí kabel USB, 4 - magnetický nabíjecí konektor, 5 - značení pólů konektoru, 6 - spínač ON / OFF, 7 - závěsné očko, 8 - světelné zdroje (16 LED), 10 - magnet, 9 a 11 - značení pólů svítilny, 12 - kontakty dobíjecího portu

### Návod k obsluze

#### 1. Nabíjení akumulátorů (pomocí přiložených AC / DC adaptéru nebo přes USB port nabíjete přiloženým nabíjecím kabelem)

Tato svítlna má integrovaný dobíjecí akumulátor. Před prvním použitím svítilnu zcela dobijte nepřetržitě min. 8 hodin. Pro dobítí přiložte magnetický nabíjecí konektor s připojeným nabíjecím kabelem na dobíjecí port svítilny (dbejte při tom na polaritu + / -), vložte opačný konec dobíjecího kabelu do nap. adaptéru nebo USB portu vašeho PC. Svítlna se nyní nabíjí a zároveň svítí zelený indikátor. Červený indikátor následně oznámí plné nabití a svítilnu lze odpojit.

**UPOZORNĚNÍ:** Uvědomte si, že dobíjecí baterie se během času samovolně vybíjí, což je přirozené a nejedná se o vadu výrobku. Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, cca každé tři měsíce jej i přesto dobijte. Dobíjecí baterie má omezenou životnost a po určité době, kdy zaznamenáte výrazně rychlejší vybíjení, bude nutná její výměna. Mějte na paměti, že používání svítilny při vysokých nebo nízkých teplotách urychlí vybíjení akumulátoru a zkrátí dobu svícení. Baterii znovu dobijte, jakmile začne světlo slábnout, protože nadměrné vybití může zkrátit životnost baterie.

Poznámka: V případě používání jiných než dodaných typů baterií nebo nabíjecích adaptéru (DC 5V, max. 1A) zaniká nárok na záruku.

#### 2. Ovládání přepínače s více režimy

Tato svítlna je vybavena několika režimy provozu:

- Rotující světlo
- Stroboskop
- Jednoduché blikání
- Střídané blikání
- SOS (v morseově abecedě)
- Trvalé světlo (silné)
- Trvalé světlo (slabé)
- Světelná výtraha (blikající 1 LED)
- Světelná výtraha (blikající 3 LED)
- Vypnutí

Pro přístup k jednotlivým režimům svítilnu rozsvítíte stiskem přepínače ON / OFF.

Opakovaným stiskem přepínače se změní provozní režim. Tato změna se cyklicky opakuje.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesvítejte do očí.  
Neponořujte do vody ani jiných kapalin.  
Za provozu nezakrývejte.  
Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž či optika poškozeny nebo zcela chybí.  
Před čištěním nechte produkt zchladnout.  
Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem abraziv nebo rozpouštědel.

Používejte na plochých, stabilních površích.  
Nepoužívejte s mokřima rukama.  
Nerozebírejte.  
Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.  
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce.  
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO DOBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ




Použijte výhradně přiloženou nabíječku.  
Nezapínejte při nabíjení.  
Nepoužívejte modifikovaný či poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.  
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.



Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použitím. Zabezpečte tak optimálny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

### Technické informácie

- materiál puzdra: pogumovaný ABS
- šošovka: odolný polykarbonát (číry)
- svetelný zdroj (SMD): 16 x LED (oranžové)
- svetelný tok (Lumen): 30
- stupeň krytia / trieda: IP65 / III
- dynamická pevnosť: IK07
- batéria: 1 x 063048 - 3,7 V / 700 mAh nabíjateľná lítiová
- napätie AC / DC adaptéra: vstup 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 0,2 A; výstup 6 V DC / 0,5 A (USB)
- napätie DC adaptéra: vstup 12 - 24 V DC; výstup 5 V DC / 0,85 A (USB)
- dobíjanie / prevádzka: 3,5 h / 4 + 8 h (predné) a 10 h (spodný)
- pracovná teplota: -10 °C ... 40 °C
- rozmery (priemer x H): 110 x 35 mm
- váha: 200 g



Obsah balenia a časti: 1 - AC / DC nabíjací adaptér, 2 - DC nabíjací adaptér, 3 - nabíjací kábel USB, 4 - magnetický nabíjací konektor, 5 - značenie pólov konektora, 6 - spínač ON / OFF, 7 - závesné očko, 8 - svetelné zdroje (16 LED), 10 - magnet, 9 a 11 - značenie pólov lampy, 12 - kontakty dobíjacieho portu

### Návod na použitie

#### 1. Nabíjanie akumulátorov (pomocou priložených AC / DC adaptérov alebo cez USB port nabíjajte priloženým nabíjacím káblom)

Táto lampka má integrovaný dobíjací akumulátor. Pred prvým použitím lampu úplne dobite nepretržite min. 8 hodín. Pre dobítie priložte magnetický nabíjací konektor s pripojeným nabíjacím káblom na dobíjací port lampy (dbajte pri tom na polaritu + / -), vložte opačný koniec dobíjacieho kábla do nap. adaptéra alebo USB portu vášho PC. Lampka sa teraz nabíja a zároveň svieti zelený indikátor. Červený indikátor následne oznámi plné nabitie a lampu možno odpojiť. UPOZORNENIE: Uvedomte si, že dobíjanie batéria sa behom času samovoľne vybija, čo je prirodzené a nejedná sa o chybu výrobu. Pokiaľ lampu dlhšiu dobu nepoužívate, cca každé tri mesiace ju aj napriek tomu dobite. Dobíjacia batéria má obmedzenú životnosť a po určitej dobe, keď zaznamenáte výrazne rýchlejšie vybitie, bude nutná jej výmena. Majte na pamäti, že používanie lampy pri vysokých alebo nízkych teplotách urýchli vybitie akumulátora a skráti dobu svietenia. Batériu znovu dobite, akonáhle začne svetlo slabnúť, pretože nadmerné vybitie môže skrátiť životnosť batérie.

Poznámka: V prípade používania iných ako dodaných typov batérií alebo nabíjacích adaptérov (DC 5V, max. 1A) zaniká nárok na záruku.

#### 2. Ovládanie prepínača s viacerými režimami

Táto lampka je vybavená niekoľkými režimami prevádzky:

- Rotujúce svetlo
- Stroboskop
- Jednoduché blikanie
- Striedavé blikanie
- SOS (v Morseova abeceda)
- Trvalé svetlo (silné)
- Trvalé svetlo (slabé)
- Svetelná výstraha (blikajúca 1 LED)
- Svetelná výstraha (blikajúce 3 LED)
- Vypnuté

Pre prístup k jednotlivým režimom lampu rozsviette stlačením prepínača ON / OFF. Opakovaným stlačením prepínača sa zmení prevádzkový režim. Táto zmena sa cyklicky opakuje.

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

#### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesviette do očí.  
Neponárajte do vody ani iných kvapalín.  
Za prevádzky nezakrývajte.  
Nepoužívajte, ak sú kryt, kabeľáž či optika poškodené alebo celkom chýba.  
Pred čistením nechajte produkt zchladnúť.  
Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.  
Nepoužívajte s mokrymi rukami.  
Nerozoberajte.  
Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.  
Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servisný zástupca.  
Čistite suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

#### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY pre dobíjacie zariadenia

Použite výhradne priloženú nabíjačku.  
Nezapínajte pri nabíjaní.  
Nepoužívajte modifikovanú či poškodenú nabíjačku.  
Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín

