

STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE

materiál skříně: kvalitní plech o tloušťce 1,5mm, chráněno proti stříkající vodě IP44 (IP54 na přání), povrchová úprava skříně práškovou barvou, podstavec rozváděče pozinkován, zámek dveří – vnitřní čtyřhran 6x6/10mm




Pouzdro 930 × 360 × 235mm (MS10) Pro přímé měření 25A

váha 24kg
1 zásuvka 16A 400V 5p
3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
1 hlavní vypínač 40A 3p
1 hlavní jistič char.B 25A 3p
1 proudový chránič 40A/0,03/4p
1 jistič char.C 16A 3p
3 jističe char.B 16A 1p
1 svorkovnice 5 × 25mm²
Obj. číslo: NGS 51 25 101.01

Podstavec výška 460mm
Obj. číslo: UG-A/200

Rozváděč třídy I

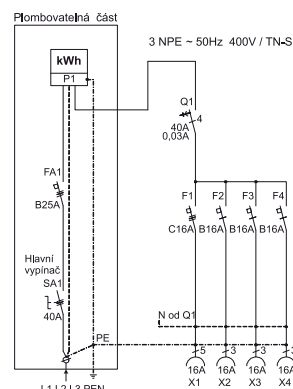


Pouzdro 930 × 360 × 235 mm (MS10) Pro přímé měření 32A

váha 24kg
2 zásuvky 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
1 hlavní vypínač 40A 3p
1 hlavní jistič char.B 32A 3p
1 proudový chránič 40A/0,03/4p
2 jističe char.C 16A 3p
2 jističe char.B 16A 1p
1 svorkovnice 5 × 25mm²
Obj. číslo: NGS 51 32 102.01

Podstavec výška 460mm
Obj. číslo: UG-A/200


Rozváděč třídy I

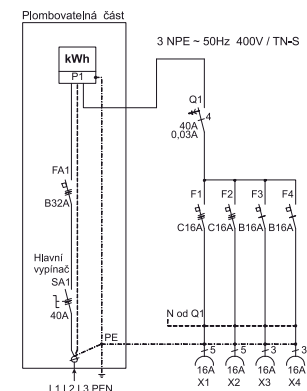

Pouzdro 930 × 360 × 235 mm (MS10) Pro přímé měření 40A

váha 24kg
1 zásuvka 32A 400V 5p
1 zásuvka 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~
1 hlavní vypínač 63A 3p
1 hlavní jistič char.B 40A 3p
1 proudový chránič 40A/0,03/4p
1 jistič char.C 32A 3p
1 jistič char.C 16A 3p
2 jističe char.B 16A 1p
1 svorkovnice 5 × 25mm²
Obj. číslo: NGS 53 40 103.01
Podstavec výška 560mm
Obj. číslo: UG-A/200

Rozváděč třídy I

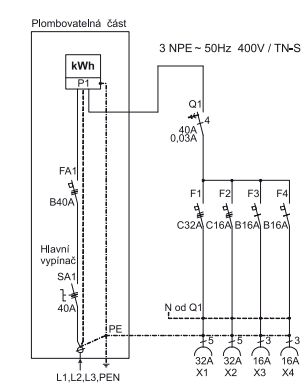

MS10



STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČE

materiál skříně: kvalitní plech o tloušťce 1,5mm, chráněno proti stříkající vodě IP44 (IP54 na přání), povrchová úprava skříně práškovou barvou, podstavec rozváděče pozinkován, zámek pákového uzavírání dveří



Pouzdro 1065 × 575 × 300 mm (MS1)

Pro přímé měření 63A


váha 50kg

- 2 zásuvky 32A 400V 5p
- 2 zásuvky 16A 400V 5p
- 6 zásuvek s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 1 hlavní vypínač 63A 3p
- 1 hlavní jistič char.B 63A 3p
- 1 proudový chránič 63A/0,03/4p
- 1 proudový chránič 40A/0,03/4p
- 2 jističe char.C 32A 3p
- 2 jističe char.C 16A 3p
- 6 jističů char.B 16A 1p
- 1 svorkovnice 5 × 25mm²

Obj. číslo: NGS 53 63 201.01

Podstavec výška 560mm

Obj. číslo: UG-B/300

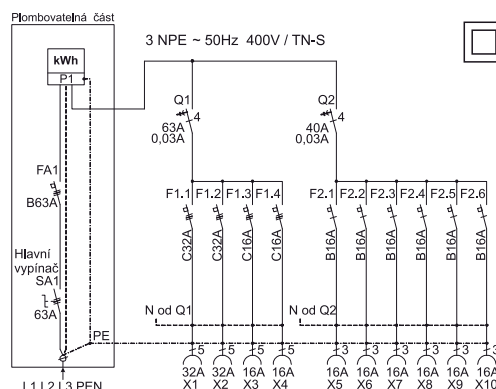

Pouzdro 1065 × 575 × 300 mm (MS1)

Pro přímé měření 63A


váha 52kg

- 1 zásuvka 63A 400V 5p
- 2 zásuvky 32A 400V 5p
- 2 zásuvky 16A 400V 5p
- 6 zásuvek s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 1 hlavní vypínač 63A 3p
- 1 hlavní jistič char.B 63A 3p
- 1 proudový chránič 63A/0,3/4p
- 1 proudový chránič 63A/0,03/4p
- 1 proudový chránič 40A/0,03/4p
- 2 jističe char.C 32A 3p
- 2 jističe char.C 16A 3p
- 6 jističů char.B 16A 1p
- 1 svorkovnice 5 × 25mm²

Obj. číslo: NGS 56 63 202.01

Podstavec výška 560mm

Obj. číslo: UG-B/300

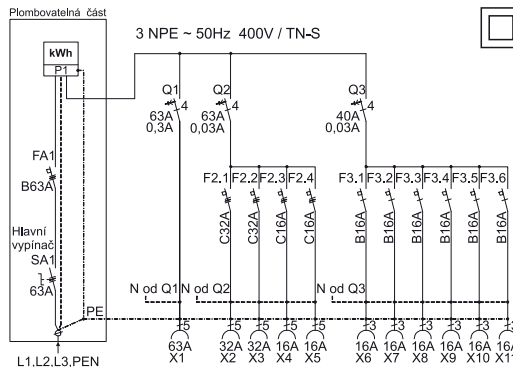

Pouzdro 1065 × 775 × 300 mm (MS2)

Pro přímé měření 80A

váha 67kg

- 1 zásuvka 63A 400V 5p
- 3 zásuvky 32A 400V 5p
- 3 zásuvky 16A 400V 5p
- 6 zásuvek s ochranným kolíkem 16A 230V~
- 1 hlavní vypínač 100A 3p
- 1 hlavní jistič char.B 80A 3p
- 1 proudový chránič 63A/0,3/4p
- 3 proudové chrániče 63A/0,03/4p
- 1 jistič char.C 63A 3p
- 2 jističe char.C 32A 3p
- 2 jističe char.C 16A 3p
- 6 jističů char.B 16A 1p
- 1 svorkovnice 4 × 35mm²

Obj. číslo: NGS 56 80 301.01

Podstavec výška 560mm

Obj. číslo: UG-C/300

