



ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE

PRODUKTOVÝ KATALOG

WWW.NGENERGY.CZ

VARIABOX

VARIABOX-S / IP44

VARIABOX-M / IP44

VARIABOX-L / IP44

VARIABOX-XL / IP44

VARIABOX-XXL / IP44

VARIABOX-S / IP67

VARIABOX-M / IP67

VARIABOX-L / IP67

VARIABOX-XL / IP67

VARIABOX-XXL / IP67

str. 2

str. 3

str. 4

str. 6

str. 8

str. 9

str. 10

str. 10

str. 11

str. 12

str. 13

BASELINE

BASELINE - S MADLEM

BASELINE - BEZ MADLA

str. 14

str. 15

str. 16

VARIABOX



S / str. 3

M / str. 4

L / str. 6

XL / str. 8

XXL / str. 9



S / str. 10

M / str. 10

L / str. 11

XL / str. 12

XXL / str. 13

3 VARIABOX / IP 44

10 VARIABOX / IP 67

BASELINE



15 S MADLEM



16 BEZ MADLA


Nová generace zásuvkových kombinací

Již 15 let značka NG ENERGY synonymem kvality v segmentu zásuvkových kombinací. Díky svému zpracování a použitým komponentům, jsou tyto zásuvkové kombinace instalovány v průmyslových areálech těžké výroby, armádě a jiných - prostě tam, kde nelze dělat kompromisy. Nyní přicházíme na trh se zcela novou řadou zásuvkových kombinací VARIABOX, která ve svém principu naprosto jedinečná a otevírá zákazníkovi možnosti, jež mu žádný jiný výrobce není schopen nabídnout.

Nová řada VARIABOX splňuje všechny požadavky moderních zásuvkových kombinací - jednoduchost, efektivnost a bezpečnost.

Stavebnicový systém VARIABOX nabízen ve dvou řadách - nástěnné a přenosné a v pěti různých velikostech pouzder S, M, L, XL a XXL, která mohou být sestavována a propojována do větších celků. Konstrukce zásuvkových kombinací zvolena tak, aby splnila individuální požadavky a přání jednotlivých zákazníků. Zásuvkové kombinace VARIABOX jsou nabitě novinkami, ale i osvědčenými a praxí prověřenými technologiemi, které usnadňují práci, šetří čas a umožňují komfortní připojení. Robustní konstrukce, kvalitní materiál a zpracování, systém zavírání okénka One Touch Close, radiální těsnění, výsuvné montážní lišty, otevírání vrchního dílu pomocí bočních pantů a QUICK CONNECT to jsou prvky, které zajišťují novým zásuvkovým kombinacím VARIABOX jedinečné místo u zákazníka.



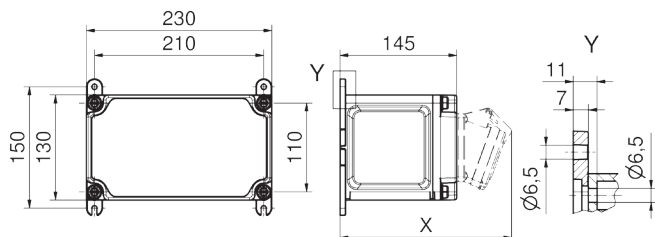

- Rozměry pouzdra: 130 x 230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytlů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)
- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)

VARIABOX-S

von Bals

Objednací číslo: **SL 31 1003 VB.01**

Složení:
3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Předlisované otvory pro průchodky:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Možnost připojení:
pro 1 kabel do 5 x 6 mm²



pozice
01

VARIABOX-S


von Bals

Objednací číslo: **SL 31 1611 VB.01**

Složení:
4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Předlisované otvory pro průchodky:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Možnost připojení:
pro 1 kabel do 5 x 6 mm²



pozice
02

VARIABOX-S


von Bals

Objednací číslo: **SL 51 3236 VB.02**

Složení:
1 zásuvka s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Předlisované otvory pro průchodky:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Možnost připojení:
pro 1 kabel do 5 x 6 mm²



pozice
03

VARIABOX-S


von Bals

Objednací číslo: **SL 51 1282 VB.02**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Předlisované otvory pro průchodky:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Možnost připojení:
pro 1 kabel do 5 x 6 mm²



pozice
04

VARIABOX-S

von Bals

Objednací číslo: **SL 53 2248 VB.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Předlisované otvory pro průchodky:
1 x M25, 1 x M32

Možnost připojení:
pro 1 kabel do 3 x 4 mm² a
pro 1 kabel do 5 x 6 mm²



pozice
05

VARIABOX-S


von Bals

Objednací číslo: **SL 51 3278 VB.01**


Složení:
2 CEE zásuvky 16A, 400V, 5p

Předlisované otvory pro průchodky:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Možnost připojení:
pro 1 kabel do 5 x 6 mm²



pozice
06

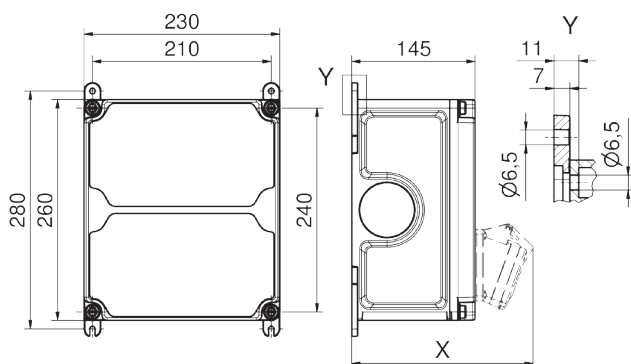

- Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)

VARIABOX-M

von Bals

Objednací číslo: **SC 31 188 VB.14**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 proudový chránič 25/0,03A, 2p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Možnost připojení:

pro 1 kabel do 3 x 6 mm²



pozice
07

VARIABOX-M

von Bals

Objednací číslo: **SC 31 188 VB.15**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:

1 proudový chránič 25/0,03A, 2p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Možnost připojení:

pro 1 kabel do 3 x 10 mm²



pozice
08

VARIABOX-M

von Bals

Objednací číslo: **SC 31 196 VB.01**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Možnost připojení:

pro 2 kabely bis 5 x 25 mm²



pozice
09

VARIABOX-M

von Bals

Objednací číslo: **SC 31 109 VB.15**

Složení:

4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:

4 jističe char. B 16A, 1p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M32

Možnost připojení:

pro 2 kabely bis 5 x 25 mm²



pozice
10

VARIABOX-M

von Bals

Objednací číslo: **SL 51 1281 VB.01**

Složení:

5 zásuvek s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Možnost připojení:

pro 1 kabel do 5 x 6 mm²



pozice
11

VARIABOX-M

von Bals

Objednací číslo: **SL 53 118 VB.01**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Předlisované otvory pro průchodky:

2 x M25, 1 x M32

Možnost připojení:

pro 1 kabel 3 x 4 mm²,
1 kabel 5 x 4 mm² a
1 kabel 5 x 6 mm²



pozice
12

VARIABOX-M



Objednací číslo: **SC 51 284 VB.03**

Složení:

1 zásuvka s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

1 jistič char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
13

VARIABOX-M



Objednací číslo: **SJ 51 013 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
14

VARIABOX-M



Objednací číslo: **SC 51 022 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
15

VARIABOX-M



Objednací číslo: **SC 53 024 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
16

VARIABOX-M



Objednací číslo: **SP 51 1204 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

2 pojistkový spodek D01, 1p
1 pojistkový spodek D01, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
17

VARIABOX-M



Objednací číslo: **SP 53 1055 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 pojistkový spodek D01, 1p
1 pojistkový spodek D02, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
18

VARIABOX-M



Objednací číslo: **SC 53 1671 VB.01**

Složení:

1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

1 jistič char. B 16A, 3p
1 jistič char. B 32A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
19

VARIABOX-M



Objednací číslo: **SP 53 4274 VB.01**

Složení:

2 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 pojistkový spodek D02, 3p


Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
20

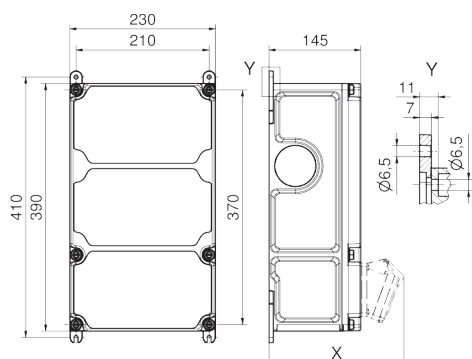

- Rozměry pouzdra: 390 x 230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytlů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)

VARIABOX-L

von Bals



pozice
21

Objednací číslo: **SC 31 179 VB.03**

Složení:

6 zásuvek s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:

6 jističů char. B 16A, 1p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L

von Bals



pozice
22

Objednací číslo: **SC 53 060 VB.41**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L

von Bals



pozice
23

Objednací číslo: **SP 51 4275 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

2 pojistkový spodek D01, 1p
2 pojistkový spodek D01, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L

von Bals



pozice
24

Objednací číslo: **SJ 53 070 VB.01**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L

von Bals



pozice
25

Objednací číslo: **SJ 53 214 VB.01**

Složení:

4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

4 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L

von Bals



pozice
26

Objednací číslo: **SP 51 4276 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

2 pojistkový spodek D01, 1p
1 pojistkový spodek D01, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L



Objednací číslo: **SC 51 068 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
27

VARIABOX-L



Objednací číslo: **SP 53 4277 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 pojistkový spodek D01, 1p
1 pojistkový spodek D01, 3p
1 pojistkový spodek D02, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
28

VARIABOX-L



Objednací číslo: **SC 53 060 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
29

VARIABOX-L



Objednací číslo: **SC 51 1695 VB.01**

Složení:

4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

4 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
30

VARIABOX-L



Objednací číslo: **SP 51 4278 VB.01**

Složení:

3 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

3 pojistkový spodek D01, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
31

VARIABOX-L



Objednací číslo: **SC 56 427 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 63A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
32

VARIABOX-L



Objednací číslo: **SJ 53 036 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p


Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
33

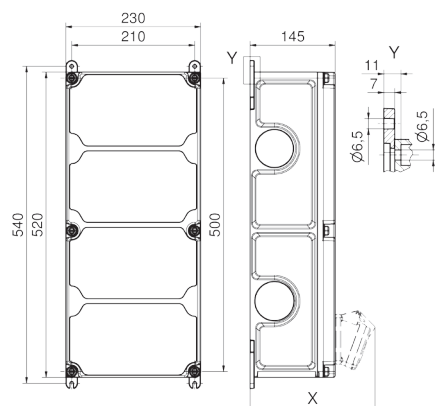

- Rozměry pouzdra: 520 x 230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)

VARIABOX-XL

von Bals



pozice
34

Objednací číslo: **SC 53 045 VB.01**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL

von Bals



pozice
35

Objednací číslo: **SC 53 353 VB.05**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL

von Bals



pozice
36

Objednací číslo: **SC 53 343 VB.01**

Složení:

4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

4 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL

von Bals



pozice
37

Objednací číslo: **SC 56 360 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 63A, 400V, 5p

Jištění:


2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

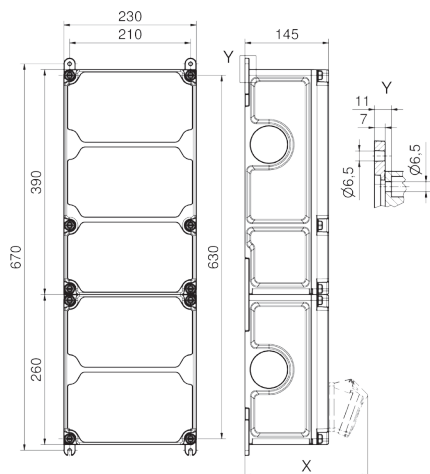

VARIABOX-XXL

- Rozměry pouzdra: 650 x 230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)

VARIABOX-XXL



pozice
38

Objednací číslo: **SP 51 4280 VB.01**

Složení:

6 zásuvek s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

6 jističe char. B 16A, 1p
2 pojistkový spodek D01, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



pozice
39

Objednací číslo: **SC 51 079 VB.01**

Složení:

4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
3 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

4 jističe char. B 16A, 1p
3 jističe char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



pozice
40

Objednací číslo: **SC 53 3632 VB.03**

Složení:

4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

4 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



pozice
41

Objednací číslo: **SC 53 3299 VB.01**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
2 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 16A, 3p
2 jističe char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



pozice
42

Objednací číslo: **SP 56 4279 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 63A, 400V, 5p

Jištění:

2 pojistkový spodek D01, 1p
1 pojistkový spodek D01, 3p
2 pojistkový spodek D02, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-XXL



pozice
43

Objednací číslo: **SC 56 328 VB.01**

Složení:

4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 63A, 400V, 5p

Jištění:

4 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p


Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-S IP67

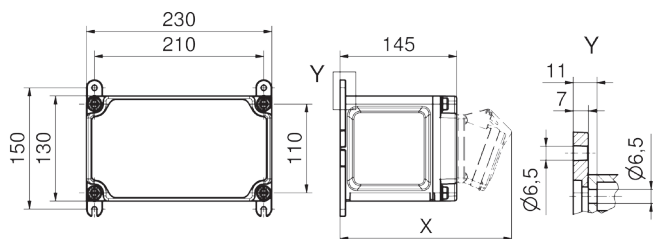

- Rozměry pouzdra: 130x230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Vhodné do náročných podmínek
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)

VARIABOX-S IP67

Objednací číslo: **SL 31 3968 VB.02**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M25

Možnost připojení:

pro 1 kabel do 3 x 4 mm²



pozice
44

VARIABOX-S IP67

Objednací číslo: **SL 51 3236 VB.03**

Složení:

1 zásuvka s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M25


Možnost připojení:

pro 1 kabel do 5 x 4 mm²



pozice
45

VARIABOX-M IP67

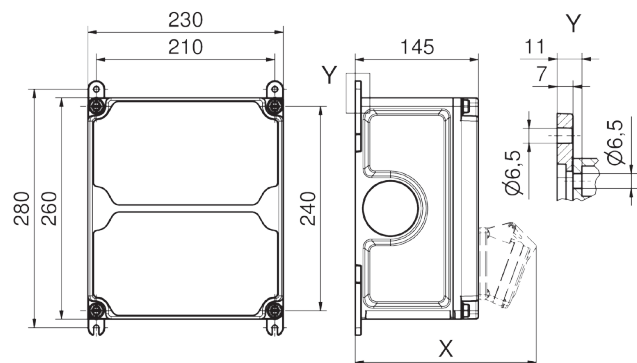

- Rozměry pouzdra: 260x230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Vhodné do náročných podmínek
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)

VARIABOX-M IP67

Objednací číslo: **SC 51 284 VB.07**

Složení:

1 zásuvka s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

1 jistič char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²



pozice
46

VARIABOX-M IP67

Objednací číslo: **SC 53 180 VB.09**

Složení:

1 zásuvka s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

1 jistič char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40


Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²



pozice
47

VARIABOX-L IP67

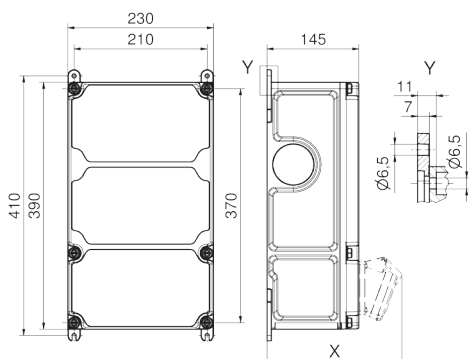

- Rozměry pouzdra: 390x230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Vhodné do náročných podmínek
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)

VARIABOX-L IP67

Objednací číslo: **SC 53 286 VB.02**



pozice
48

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67

Objednací číslo: **SJ 53 036 VB.21**



pozice
49

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67

Objednací číslo: **SC 51 2138 VB.01**



pozice
50

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67

Objednací číslo: **SC 53 263 VB.02**



pozice
51

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67

Objednací číslo: **SJ 51 1122 VB.01**



pozice
52

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 16A, 3p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-L IP67

Objednací číslo: **SJ 53 2201 VB.01**



pozice
53

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 32A, 3p


Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

VARIABOX-XL IP67

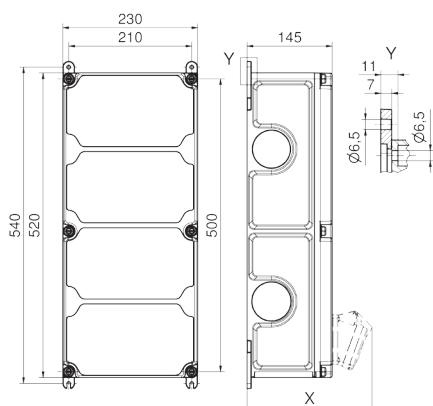

- Rozměry pouzdra: 390x230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Vhodné do náročných podmínek
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytlů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)

VARIABOX-XL IP67

Objednací číslo: **SC 53 1126 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²



pozice
54

VARIABOX-XL IP67

Objednací číslo: **SC 53 1126 VB.04**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²



pozice
55

VARIABOX-XL IP67

Objednací číslo: **SC 53 1236 VB.01**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²



pozice
56

VARIABOX-XL IP67

Objednací číslo: **SC 51 3076 VB.02**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²



pozice
57

VARIABOX-XL IP67

Objednací číslo: **SC 53 1764 VB.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²



pozice
58

VARIABOX-XL IP67

Objednací číslo: **SC 51 3676 VB.01**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:


1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²



pozice
59

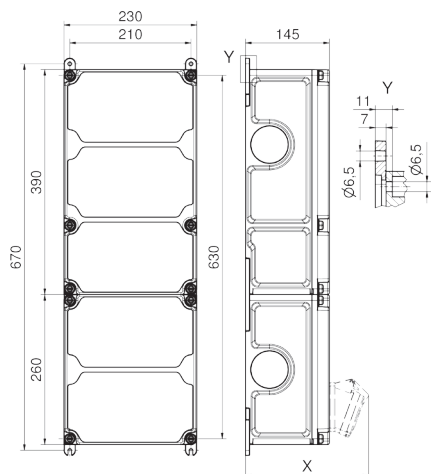

VARIABOX-XXL IP67

- Rozměry pouzdra: 650x230 mm
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Vhodné do náročných podmínek
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Plastové šrouby součástí vrchního krytu
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Barvy: Spodní díl - černý, vrchní díl - šedý (na přání žlutý, červený, modrý a stříbrný)

VARIABOX-XXL IP67

Objednací číslo: **SC 56 2756 VB.03**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 63A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
60



VARIABOX-XXL IP67

Objednací číslo: **SC 53 1951 VB.02**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
61



VARIABOX-XXL IP67

Objednací číslo: **SC 56 1352 VB.05**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 63A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
62



VARIABOX-XXL IP67

Objednací číslo: **SC 53 430 VB.03**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
2 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

3 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
2 jističe char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
63



VARIABOX-XXL IP67

Objednací číslo: **SC 56 1110 VB.04**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 63A, 400V, 5p

Jištění:

1 jistič char. B 16A, 1p
2 jističe char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:

pro 2 kabely do 5 x 25 mm²

pozice
64



VARIABOX-XXL IP67

Objednací číslo: **SC 56 2756 VB.04**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 63A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe char. B 16A, 1p
1 jistič char. C 16A, 3p
1 jistič char. C 32A, 3p
1 jistič char. C 63A, 3p
1 proudový chránič 63/0,03A, 4p

Předlisované otvory pro průchodky:

1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

Možnost připojení:


pro 2 kabely do 5 x 25 mm²


pozice
65



Řada zásuvkových kombinací vlastní produkce BASELINE

Zásuvkové kombinace BASELINE jsou zaměřeny na základní elektroinstalace. Splňují veškeré požadavky bezpečnosti a mezi jejich hlavní přednosti patří výborný poměr mezi cenou a kvalitou. Svým ergonomickým a kompaktním tvarem, robustním madlem a snadnou montáží jsou vhodné pro široké množství použití. Mezi hlavní přednosti patří pevné a těsné okénko přístrojů, použití bezšroubových zásuvek a BALS. Kvalitní vývodka v krytí IP 68 je součástí dodávky.

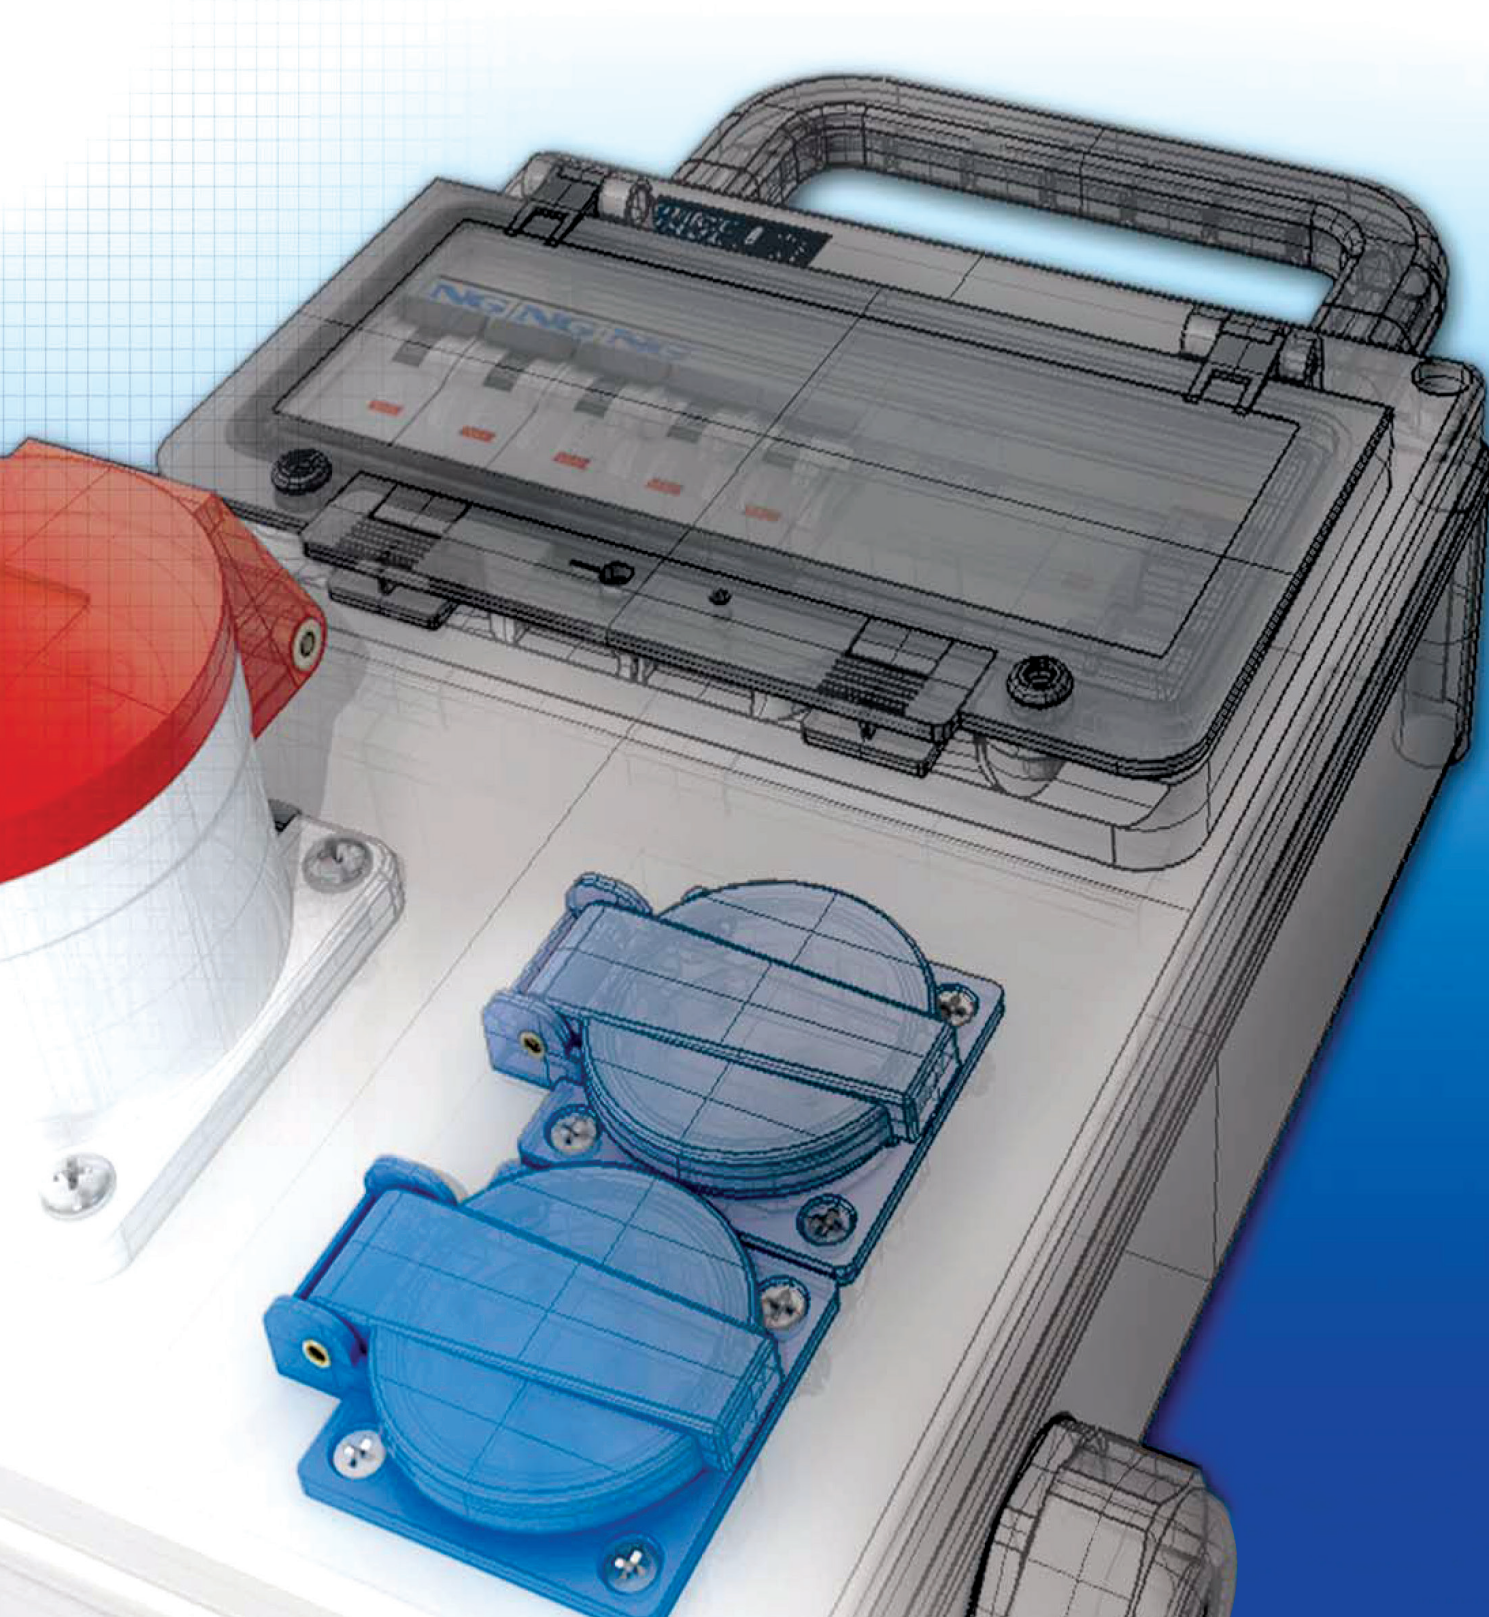

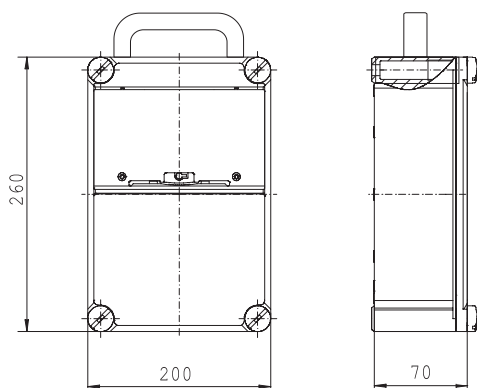

BASELINE

- Pouzdro z kvalitního plastu
- Ergonomické madlo
- Přehledné prodrátování
- Pevné a těsné okénko
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Kvalitní vývodka IP68

BASELINE

Objednávací číslo: **NGE 16 001 M.01**

Složení:
4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:
4 jističe charakteristiky B 16A, 1p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku



pozice
66

BASELINE

Objednávací číslo: **NGE 16 002 M.01**

Složení:
3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:
3 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 proudový chránič 25/0,03A, 4p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku



pozice
67

BASELINE

Objednávací číslo: **NGE 16 003 M.01**

Složení:
3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:
3 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku



pozice
68

BASELINE

Objednávací číslo: **NGE 16 004 M.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 16A, 3p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku



pozice
69

BASELINE

Objednávací číslo: **NGE 32 005 M.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 32A, 3p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku



pozice
70

BASELINE

Objednávací číslo: **NGE 16 006 M.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku



pozice
71

BASELINE

Objednací číslo: **NGE 32 007 M.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 32A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Přívod vedení:

1 x M25 z boku



pozice
72

BASELINE

Objednací číslo: **NGE 32 008 M.01**

Složení:


2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 16A, 3p

Přívod vedení:

1 x M25 z boku



pozice
73

BASELINE

Objednací číslo: **NGE 16 009 M.01**

Složení:


2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvky 16A, 400V, 5p

Jištění:

2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
2 jističe charakteristiky C 16A, 3p

Přívod vedení:

1 x M25 z boku



pozice
74

BASELINE

Objednací číslo: **NGE 32 010 M.01**

Složení:

2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvky 32A, 400V, 5p

Jištění:


2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
2 jističe charakteristiky C 32A, 3p

Přívod vedení:

1 x M25 z boku



pozice
75

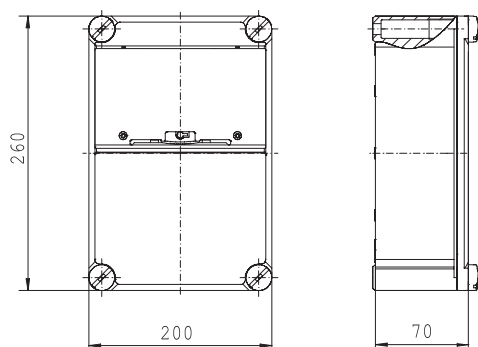

BASELINE

- Pouzdro z kvalitního plastu
- Přehledné prodrátování
- Pevné a těsné okénko
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Kvalitní vývodka IP68

BASELINE

Objednací číslo: **NGE 16 011.01**

Složení:

4 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:

4 jističe charakteristiky B 16A, 1p

Přívod vedení:

1 x M25 z boku



pozice
76

BASELINE

Objednací číslo: **NGE 16 012.01**

Složení:

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:

3 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 proudový chránič 25/0,03A, 4p

Přívod vedení:

1 x M25 z boku



pozice
77

BASELINE



pozice
78

Objednací číslo: **NGE 16 013.01**

Složení:
3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V

Jištění:
3 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku

BASELINE



pozice
79

Objednací číslo: **NGE 16 014.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 16A, 3p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku

BASELINE



pozice
80

Objednací číslo: **NGE 32 015.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 32A, 3p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku

BASELINE



pozice
81

Objednací číslo: **NGE 16 016.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 16A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku

BASELINE



pozice
82

Objednací číslo: **NGE 32 017.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 32A, 3p
1 proudový chránič 40/0,03A, 4p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku

BASELINE



pozice
83

Objednací číslo: **NGE 32 018.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
1 CEE zásuvka 16A, 400V, 5p
1 CEE zásuvka 32A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
1 jistič charakteristiky C 16A, 3p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku

BASELINE



pozice
84

Objednací číslo: **NGE 16 019.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvky 16A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
2 jističe charakteristiky C 16A, 3p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku

BASELINE



pozice
85


Objednací číslo: **NGE 32 020.01**

Složení:
2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A, 230V
2 CEE zásuvky 32A, 400V, 5p

Jištění:
2 jističe charakteristiky B 16A, 1p
2 jističe charakteristiky C 32A, 3p

Přívod vedení:
1 x M25 z boku

Seznamte se s naší širokou nabídkou dalších produktů



WWW.NGELEKTRO.CZ

NG
ELEKTRO TRADE a.s.

VÝROBCE A DODAVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRO ČESKOU REPUBLIKU:

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká Republika

tel.: +420 353 614 280 | fax: +420 353 613 092 | e-mail: info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz

NG
ELEKTRO s.r.o.

DODÁVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRE SLOVENSKO:

N.G. ELEKTRO, s.r.o. | J.Bottu 432, 956 18 Bošany, Slovensko

tel.: +421 385 427 045 | fax: +421 385 427 045 | e-mail: info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk